


小牛红点增倍镜使用说明

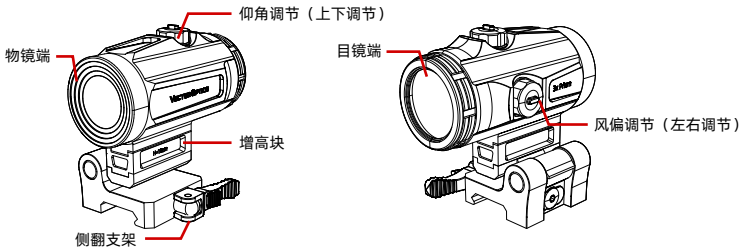

切勿通过增倍镜（或任何其他光学仪器）直视太阳。这可能会对您的眼睛造成永久性损伤。请确保枪械已卸下弹药并指向安全方向。

产品介绍

本增倍镜可与各类红点瞄准镜配合使用，以实现远距离精确瞄准；亦可在需要更近距或更细致瞄准能力的情况下使用。它也可作为手持式观察设备使用。该增倍镜本身不带分划，而是利用红点瞄准镜中的红点作为瞄准分划，从而在非从大型瞄准镜切换至放大大型瞄准（反之亦然）时，无需重新归零。产品配备一个侧翻支架。

安装方法

我们建议使用如上图所示的侧翻支架。支架的高度应使增倍镜与观测用瞄准镜的光学（中心）轴一致。在武器底座上选择适当的增倍镜安装位置，以确保获得舒适且合适的出瞳距离。将支架安装至导轨底座上，使导轨夹紧螺栓与您的皮卡汀尼导轨或韦弗式导轨上的横槽对齐。将导轨夹具推入导轨，直至夹紧螺栓就位于导轨上。使用合适的扳手或工具锁紧螺丝，以牢固固定增倍镜。请勿过度拧紧安装系统，否则可能导致损坏。若需直接使用红点瞄准镜而不使用增倍镜，请按下按钮将增倍镜翻折至一侧。镜环螺丝的扭矩请勿超过 16 英寸·磅。

操作步骤

增倍镜无需归零。然而，与增倍镜配合使用的观测用瞄准镜必须进行归零，以确保瞄准镜的红点对应正确的弹着点。增倍镜具备调节功能，可在透过增倍镜观察时，将观测用瞄准镜的红点调整至居中。*将红点居中于增倍镜视野内并非必须操作，但能提供更自然的瞄准感受。若要将红点置于增倍镜视野中央，请移除风偏调节盖和高低调节盖。风偏为水平（左右）调节，通常位于增倍镜的侧面旋钮；高低为垂直（上下）调节，通常位于增倍镜的顶部旋钮。松开调节盖，使用盖上的凸耳进行位置调节。调节完成后，请旋紧调节盖。注意：增倍镜的任何调节均不会影响弹着点。

维护保养

您的增倍镜虽然极其坚固，但属于精密仪器，应予以合理的谨慎维护。

- 清洁镜片时，请先用气吹吹去灰尘和沙粒，或使用软质镜头刷。
- 指纹和润滑油可用镜头纸或蘸有镜头清洁液的柔软干净棉布轻轻擦拭。
- 增倍镜的所有活动部件均为永久润滑，请勿尝试自行添加润滑油。
- 增倍镜的外表面无需特殊维护，仅需偶尔用软布擦拭灰尘或指纹即可。

存放注意事项

请避免将增倍镜存放在炎热的地方，例如炎热天气下的车辆乘客舱内。高温可能会对润滑剂和密封剂产生不良影响。车辆后备箱、枪柜或壁橱是更合适的存放场所。切勿将增倍镜置于阳光可直射物镜的位置，阳光聚焦（凸透镜聚光效应）可能导致损坏。

五年有限保修

您的 Vector Optics 产品自原始购买者购买之日起，享有为期 5 年的材料和工艺缺陷保修服务。电池不在保修范围内。在本保修条款下出现缺陷时，我们将酌情选择维修或更换产品。本保修不涵盖因误用或操作不当造成的损坏。此外，若产品由 Vector Optics 以外的任何第三方进行改装或维护，则本保修将失效且无效。本保修不可转让。对于非直接从我方购买的产品，客户应联系其当地经销商以了解适用的保修政策。详情请访问我们的网站：

www.vectoroptics.com



VECTOR OPTICS®

